


ILAEON



Italian gearless art

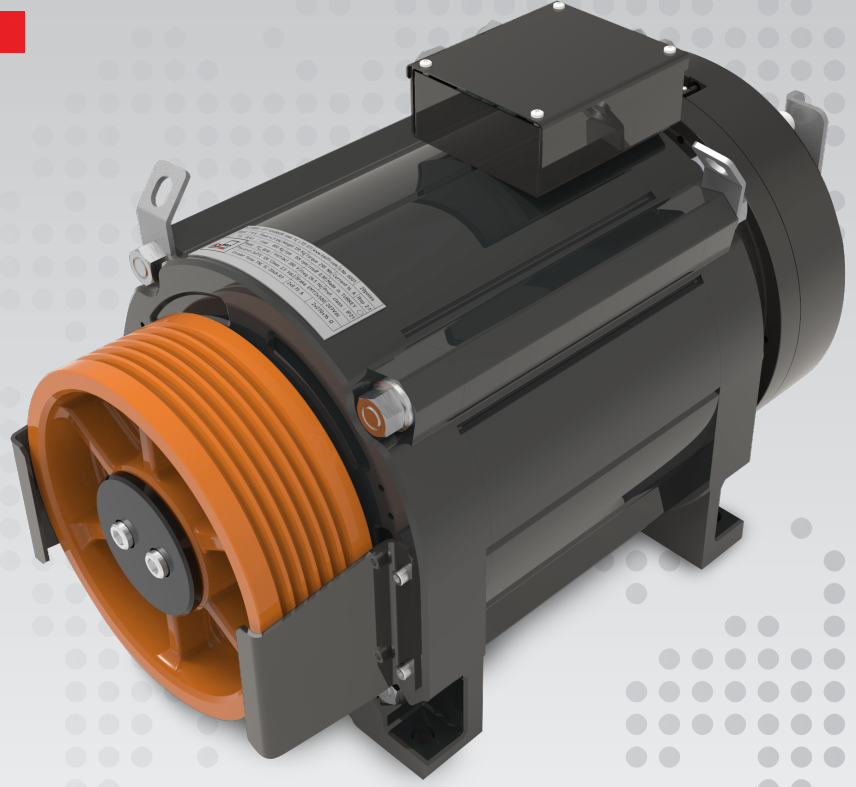

- ✓ Hafif tasarım
Low weight design
- ✓ Yeni nesil gövde
New generation body
- ✓ Geçme mıknatıslar
Shrink fit magnets
- ✓ Sessiz ve titreşimsiz çalışma
Noiseless & smooth operation
- ✓ Sertleştirilmiş sfero kasnak 50HRC
Hardened sheave 50HRC
- ✓ Özel ağır yük rulmanı
High load - cylindrical roller bearing
- ✓ Yüksek verim, yoğun trafiğe uygun tasarım
High efficiency, suitable for high traffic

ilalift
intelligent lift art


www.ilalift.com

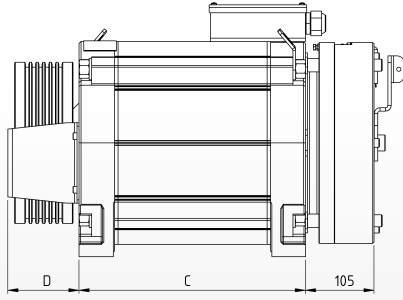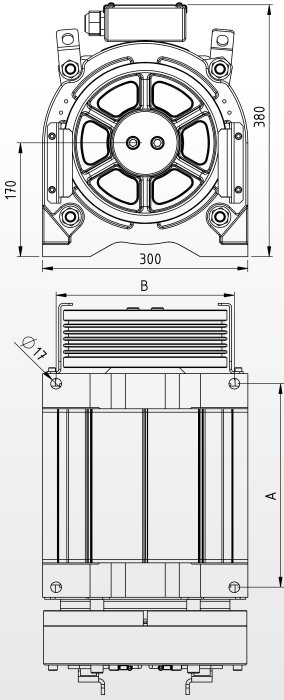

MODEL NAME	A	B	C	D
P2_63	204	263	232	105
P2_80	204	263	232	105
P3_10	264	263	292	135
P3_12	264	263	292	135
P4_12	324	263	352	180
P4_16	324	263	352	180

mm

- Acting 2:1
- Static load 40kN

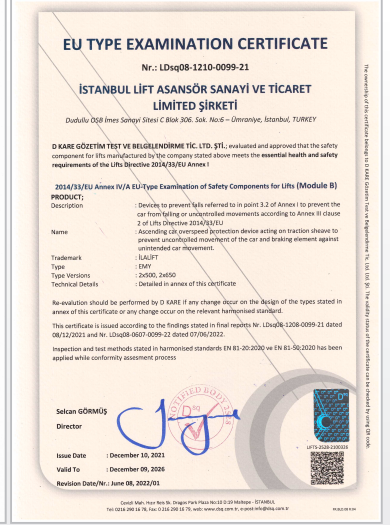

Model	Speed/hız	Capacity Kapasite (kg)	Power/Güç (kW)	Pulley/kasnak	Current A kım	Poles Kutup	Frequency Hz	Revolution Devir(rpm)	Torque Tork(Nm)
P2_4510-24	1,00 m/s	450	2,9	240*5*6,5	8	20	26,53	159	177
P2_4516-24	1,60 m/s	450	4,7	240*5*6,5	12		42,44	255	177
P2_6310-24	1,00 m/s	630	3,9	240*6*6,5	10		26,53	159	235
P2_6316-24	1,60 m/s	630	6,2	240*6*6,5	16		42,44	255	235
P2_8010-24	1,00 m/s	800	4,9	240*7*6,5	13		26,53	159	300
P2_8016-24	1,60 m/s	800	7,8	240*7*6,5	21		42,44	255	300
P2_4510-32	1,00 m/s	450	2,9	320*4*8	11		19,89	119	235
P2_4516-32	1,60 m/s	450	4,7	320*4*8	17		31,83	191	235
P2_6010-32	1,00 m/s	630	3,9	320*5*8	14		19,89	119	305
P2_6016-32	1,60 m/s	630	6,2	320*5*8	23		31,83	191	305
P3_8010-24	1,00 m/s	800	5,3	240*7*6,5	13	20	26,53	159	310
P3_8016-24	1,60 m/s	800	8,5	240*7*6,5	21		42,44	255	310
P3_1010-24	1,00 m/s	1000	6,1	240*8*6,5	16		26,53	159	370
P3_1016-24	1,60 m/s	1000	9,8	240*8*6,5	26		42,44	255	370
P3_1110-24	1,00 m/s	1150	7	240*9*6,5	18		26,53	159	430
P3_1116-24	1,60 m/s	1150	11,2	240*9*6,5	31		42,44	255	430
P3_1210-24	1,00 m/s	1250	7,8	240*9*6,5	22		26,53	159	460
P3_1216-24	1,60 m/s	1250	12,5	240*9*6,5	35		42,44	255	460
P3_8010-32	1,00 m/s	800	4,9	320*5*8	19		19,89	119	390
P3_8016-32	1,60 m/s	800	7,8	320*5*8	29		31,83	191	390
P4_1110-24	1,00 m/s	1150	7	240*9*6,5	18	20	26,53	159	430
P4_1116-24	1,60 m/s	1150	11,2	240*9*6,5	29		42,44	255	430
P4_1210-24	1,00 m/s	1250/1275	7,8	240*9*6,5	20		26,53	159	480
P4_1216-24	1,60 m/s	1250/1275	12,5	240*9*6,5	32		42,44	255	480
P4_1610-24	1,00 m/s	1600	9,8	240*11*6,5	27		26,53	159	600
P4_1616-24	1,60 m/s	1600	15,6	240*11*6,5	43		42,44	255	600
P4_1010-32	1,00 m/s	1000	6,1	320*6*8	21		19,89	119	490
P4_1016-32	1,60 m/s	1000	9,8	320*6*8	34		31,83	191	490
P4_1110-32	1,00 m/s	1150	7	320*7*8	26		19,89	119	560
P4_1116-32	1,60 m/s	1150	11,2	320*7*8	42		31,83	191	560
P4_1210-32	1,00 m/s	1250/1275	7,8	320*8*8	28		19,89	119	625
P4_1216-32	1,60 m/s	1250/1275	12,5	320*8*8	45		31,83	191	625